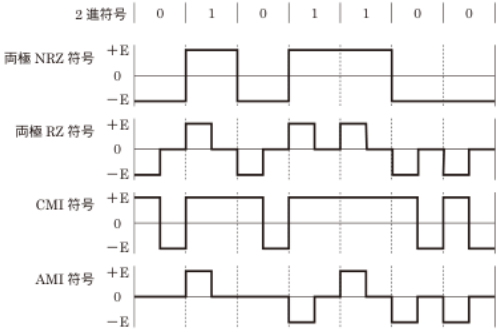
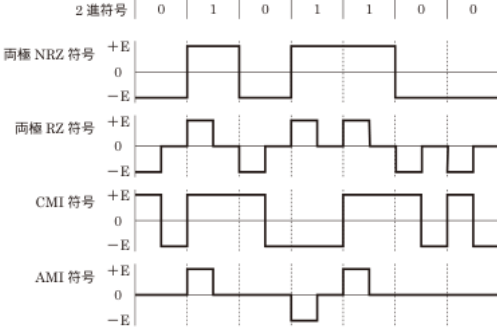


正 誤 表

書 名：電気通信主任技術者試験 これなら受かる 伝送交換設備及び設備管理（改訂3版）

発行日：2023年4月30日 改訂3版第1刷発行

I S B N：978-4-274-23033-2

刷	頁	箇所	誤	正
1	3	図	 <p>2進符号 0 1 0 1 1 0 0 </p> <p>両極 NRZ 符号 +E 0 -E</p> <p>両極 RZ 符号 +E 0 -E</p> <p>CMI 符号 +E 0 -E</p> <p>AMI 符号 +E 0 -E</p> <p>図 代表的な伝送路符号の波形パターン</p>	 <p>2進符号 0 1 0 1 1 0 0 </p> <p>両極 NRZ 符号 +E 0 -E</p> <p>両極 RZ 符号 +E 0 -E</p> <p>CMI 符号 +E 0 -E</p> <p>AMI 符号 +E 0 -E</p> <p>図 代表的な伝送路符号の波形パターン</p>
1	61	11～13行	HTTP (Hypertext Transfer Protocol) では、Webブラウザからの <u>HTTP リクエストのメソッド</u> も、HTTP レスポンスのステータスコードも <u>アルファベットの文字列</u> で表されます (④は誤り)。	HTTP (Hypertext Transfer Protocol) では、HTTP リクエストはアルファベットの文字列で、HTTP レスポンスのステータスコードは数字の列で表されます (④は誤り)。
1, 2	80	問 10	SIP の特徴 【H29-2 問 1 (3) i (H29-1 問 1 (2) i, H26-1 問 1 (2) i)】	SIP の特徴 【H29-2 問 1 (3) i (R03-2 問 2 (1))】
1, 2	81	7～8行	RTP は音声や画像などのメディアデータの転送で使用されますが、 <u>SIP では使用されません</u> (④は誤り)。	RTP は SIP と組み合わせて、音声や画像などのメディアデータの転送で使用されます (④は誤り)。
1	113	問 4	【解答 ク：②】	【解答 ク：③】
1	139	問 2	解答 ア：①, イ：③	解答 ア：②, イ：③
1	268	問 10	誤っているもの	<u>誤っているもの</u> (下線抜け)
1	306	問 4 解答群	摩擦故障	摩耗故障
1	330	19行	$1 - R = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-0.1} = 1 - 0.99 = 0.1 = 10$ 〔%〕 (10 に下線)	$1 - R = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-0.1} = 1 - 0.9 = 0.1 = 10$ 〔%〕 (10 に下線)

以上